



XLHI-30 系列人机界面

产品型号：XLHI-30070E

产品概览

- 采用 1GHz, Cortex-A7 双核处理器
- 存储器 4GB eMMC + 128MB DDR
- USB 主口支持 U 盘数据存储和下载
- 3 路串口, 更强大的扩展能力
- 1 路 10M/100M 自适应以太网口
- 全新组态软件, 丰富图库, 强大功能
- 高分辨率屏幕显示, 可运用于多种工业环境

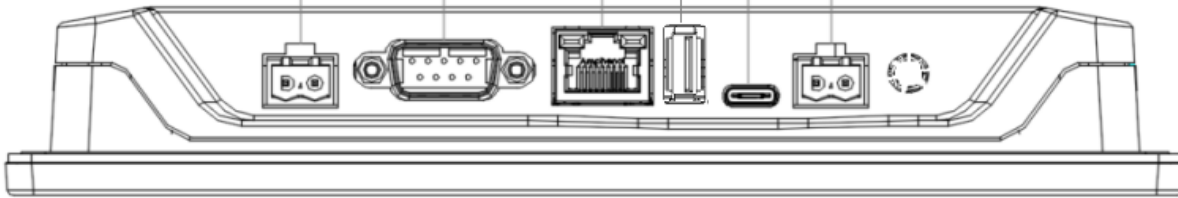


产品外观效果图



产品规格

产品特性	显示屏	7" 16:9 TFT LCD 屏
	分辨率	1024×600
	液晶可视角度 (T/B/L/R)	85' /85' /85' /85'
	色彩	24 位
	亮度	350 cd/m ²
	背光	LED
	LCD 寿命	50000 小时
	触摸屏	4 线工业电阻触摸屏
	CPU	1GHz, 双核 Cortex-A7
	存储器	4GB eMMC + 128MB DDR
	RTC	实时时钟内置
接口	以太网	1 路 10M/100M 自适应
	SD 卡	不支持
	USB 端口	1 个 Type-C OTG 接口 1 个 USB Type A 接口
	程序下载方式	USB Slave/U 盘/以太网
	串行通讯端口	COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232
电气规格	额定功率	< 10W
	额定电压	DC24V, 可工作范围 DC 9V~28V
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	允许失电	< 5mS
	电磁兼容	雷击浪涌±1KV, 群脉冲±2KV; 静电接触 4KV, 空气放电 8KV
环境要求	工作温度	0~50℃
	存储温度	-20~60℃
	防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作 (比如阳光直射)
	环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	抗震性	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	冷却方式	自然风冷
	防护等级	前面板符合 IP65 (配合平整盘柜安装), 机身后壳符合 IP20
机械指标	机械结构	工程塑料
	开孔尺寸	190mm×136mm
	整机尺寸	204mm×145mm×34mm (公差±0.5mm)
	整机重量	约 472 g

接线定义

电源端子 DB9 串口 网口 USBType-C 485端口 		
电源端子（Pin1~2 由左至右）		
	Pin1	0V
	Pin2	DC24V
DB9 串口端子		
	引脚	功能
	Pin1	Rx- (B) （COM1 RS422/485-）
	Pin2	RxD （COM1 RS232）
	Pin3	TxD （COM1 RS232）
	Pin4	Tx- （COM1 RS422）
	Pin5	GND
	Pin6	Rx+ (A) （COM1 RS422/485+）
	Pin7	RxD （COM3 RS232）
	Pin8	TxD （COM3 RS232）
Pin9	Tx+ （COM1 RS422）	
485 端子（Pin1~2 由左至右）		
	Pin1	A+（COM2 RS485）
	Pin2	B-（COM2 RS485）
以太网网口		
	RJ45	用于与控制器进行以太网通讯或者用于连接服务器
Type-C OTG 接口		
	Type-C	从口功能：用于下载程序与调试
		主口功能：用于连接 U 盘，扫码枪等外设（需配 Type C 和 USB Type A 转换线）
USB Type A 接口		
	USB Type A	用于下载程序与调试，连接 U 盘，扫码枪等外设

外形尺寸（单位：mm）

